Rapide et sans poussière

Ponçeuse au diamant Hilti DG 150

- Puissante et efficace
- Longévité exceptionnelle
- Réduit la poussière au minimum

FULL SERVICE 2 ANS

HILTI

Le système professionnel de ponçage au diamant

Un système innovant

- Nouveau moteur sans charbons ni bobine, conçu pour durer dix (!) fois plus longtemps que celui d'une meuleuse conventionnelle
- Nouvelles meules au diamant avec segments en "boomerang" pour les meilleures performances dans les divers matériaux
- Meules auto-affûtées avec segments "spike" pour un enlèvement parfait de revêtements minces et peintures sur une surface en béton ou ciment
- Capot pivotable pour une accessibilité optimale sur les bords
- Performances de ponçage sur les matières minérales jusqu'à deux fois supérieures à celles des meuleuses d'angles conventionnelles
- Un travail plus rapide et une plus grande longévité fait gagner du temps et de l'argent
- 2 vitesses
- Le système idéal pour préparer des surfaces (rugosité)

Système d'aspiration optimal

- Pas d'émission de poussière grâce au capot optimisé
- Meules au diamant pourvues de trous pour éliminer la poussière
- Aspirateur Hilti VCD 50 pour aspiration à sec avec nouveau système patenté de nettoyage automatique du filtre pour des performances d'aspiration élevées en permanence



Pratique

- Peu d'entretien: pas de charbons à remplacer
- Travail sans interruption grâce à l'aspirateur à filtre auto-nettoyant
- Confortable: faible poids
- Ergonomie: poignée réglable
- 2 ans de Full Service: réparations gratuites si nécessaire

Réparations gratuites

Une utilisation intensive peut parfois occasionner une réparation. Pas de problème, Hilti couvre cette meuleuse au diamant et l'aspirateur par **2 ans de Full Service gratuit**. Cela veut dire des réparations gratuites pendant 2 ans sans frais et sans souci (transport et main d'œuvre compris) avec des pièces Hilti d'origine!

Une démonstration sans engagement?

Appelez le numéro gratuit du Service Clientèle Hilti. Nous organiserons une démonstration de cette petite surdouée par un spécialiste diamant Hilti.

Caractéristiques techniques
(meuleuse au diamant DG 150 avec groupe de puissance DPC 20)

Tension nominale:	230 V
Courant nominal:	9,2 A
Puissance absorbée:	2100 W
Fréquence:	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide Position 1: Position 2:	 4700 tours/min 6600 tours/min
Poids (sans DPC 20):	4,1 kg
Diamètre meule:	150 mm
Protection électrique:	Classe II ⧈ (double isolation)

Arrêt rapide en deux secondes ou moins après débranchement, sécurité contre le redémarrage, poignée réglable, capot à poussière avec section d'ouverture et réglable en hauteur

Le groupe de puissance alimente le moteur de la ponceuse en convertissant le courant alternatif de l'alimentation générale. Il est fourni avec l'appareil.

Enlèvement rapide d'enduits et de colle de carrelages sur les chapes, parois et balcons

Performances exceptionnelles et finition parfaite sur le béton et le ciment

Un ponçage professionnel, c'est un ponçage efficace sans occasionner de poussière. Un environnement sans poussière est non seulement moins dangereux et nettement plus agréable pour travailler, mais il augmente en même temps la productivité.

Enlèvement d'enduit et de peinture sur béton et revêtements en ciment dur

Performances supérieures
Les meules spéciales avec configuration innovante en "boomerang" des segments procurent un niveau de rendement tenu pour impossible auparavant, en particulier sur des matières minérales telles que le béton.

Aucun encrassement
Les meules du type B1, avec leurs segments de forme spéciale "spike" et un nouveau système d'auto-affûtage, enlèvent parfaitement les revêtements minces sans s'encrasser ni laisser de souillure – la solution idéale pour enlever des couches d'époxy, de peinture et d'enduit sur des murs, des sols etc.

Construit pour durer
Le nouveau moteur sans balai ni bobine a une durée de vie jusqu'à dix fois supérieure à celle de moteurs conventionnels. Le groupe de puissance Hilti DPC 20 alimente le moteur de la ponceuse en convertissant le courant alternatif de l'alimentation générale.

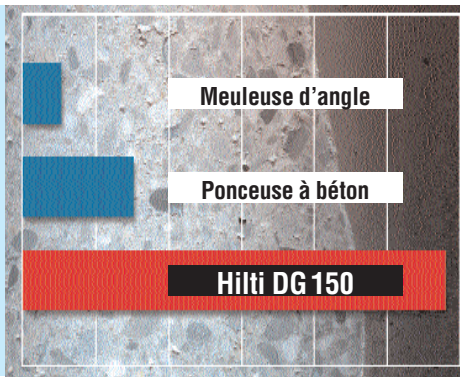

Capot à poussière réglable
En adaptant la hauteur du capot à poussière, on obtient un contact optimal avec la surface et ainsi l'aspiration toujours la plus efficace de la poussière, même quand le joint à lamelles et les segments diamantés commencent à être usés.

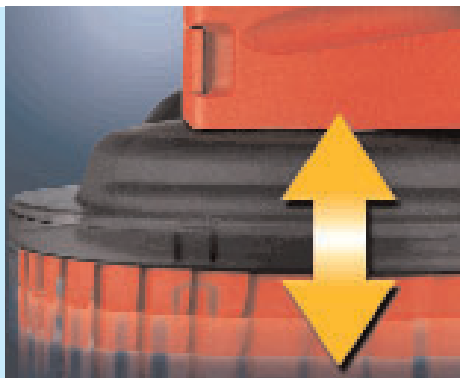

Accessibilité optimale
Le capot pivotable procure une accessibilité optimale dans les coins, les bords et contre les murs.

Travail sans poussière

Révolutionnaire
Le système Hilti DG 150 enlève quasiment toute la poussière. L'utilisateur continue à bien voir la surface de travail et peut progresser avec le maximum de confort et de sécurité.

La perfection en aspiration de poussière
Le capot d'aspiration est conçu pour une circulation optimale de l'air. La force centrifuge, combinée aux ouvertures d'extraction de la poussière dans les meules au diamant ainsi qu'à la puissance de l'aspirateur spécial, réalise une véritable révolution! L'utilisateur et ses clients ne subissent plus les effets néfastes de la poussière.

Super aspiration
Avec son nettoyage automatique toutes les 30 secondes, l'aspirateur VCD 50 assure des performances constantes sur de longues périodes d'utilisation, ce qui augmente l'efficacité et supprime les ennuyeux arrêts pour nettoyer le filtre.

DG 150 ponceuse à béton complète

Description	N° article
DG 150 complète	**369391/8**

DG 150 livrée avec transformateur de courant DPC 20 dans un coffret Hilti avec 1 paire de lunettes, 1 poignée, 1 flasque de serrage, 1 écrou de serrage (M13), mode d'emploi

Aspirateur à sec VCD 50

Description	N° article
Aspirateur à sec VCD 50	**369404/9**

Emballé en boîte en carton avec 1 filtre, 1 tuyau, 1 adaptateur profilé, 1 sac à poussière

Accessoires pour VCD 50

Description	N° article
Jeu d'accessoires	**370636/3**

Pour VCD 50/WVC: 2 tubes prolongateurs, 1 embout rotatif avec coude, 1 embout pour le sol avec brosses, 1 embout étroit, un tuyau (complet), 1 adaptateur profilé

Sac à poussière	**370635/5**

Pour VCD 50

Insert filtre, classe de poussière L	**371145/4**

Pour VCD 50

Coffre pour accessoires	**370638/9**

A monter à l'arrière du VCD 50

Meules au diamant pour Hilti DG 150 (applications de meulage à sec)

Meule: Ø 150 mm, alésage: Ø 19 mm

Code couleur	Nombre de segments	Emballage	Description	N° art.
C1	**7**	1	**DG-CW 150 C1**	**369414/8**

Pour béton

D1	**7**	1	**DG-CW 150 D1**	**369417/1**

Pour travaux fins de finition sur béton, arrondissement d'angles

C2	**7**	1	**DG-CW 150 C2**	**369415/5**

Pour béton préfabriqué, béton dur avec silex, pierre dure

A1	**7**	1	**DG-CW 150 A1**	**369413/0**

Pour chape, mortier de carrelages

B1	**16**	1	**DG-CW 150 B1**	**369418/9**

Pour enlèvement de revêtements sur béton, ciment et chape

DG-CW 150 A1

DG-CW 150 C1

DG-CW 150 C2

DG-CW 150 D1



DG-CW 150 B1

Hilti Luxembourg S.A.
Rue de l'Industrie 19
L-8069 Bertrange
G. D. Luxembourg
www.hilti.com/be

Service Clientèle (Lux)
tél.: 31.07.05
fax: 31.07.51

Hilti Belgium S.A.
Bettegem 12
B-1731 Asse-Zellik
www.hilti.com/be

Service Clientèle (B):
tél.: 0800/972 72
fax: 0800/950 18

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

Sous réserve de modifications techniques ou autres